

Alca PLAST®

Rigole de duș din plastic




PRODUS
ÎN CEHIA

APZ8 Simple, APZ9 Simple, APZ10 Simple


Pachetul include canalul
de scurgere și grătarul

(550, 650, 750, 850,
950 mm)

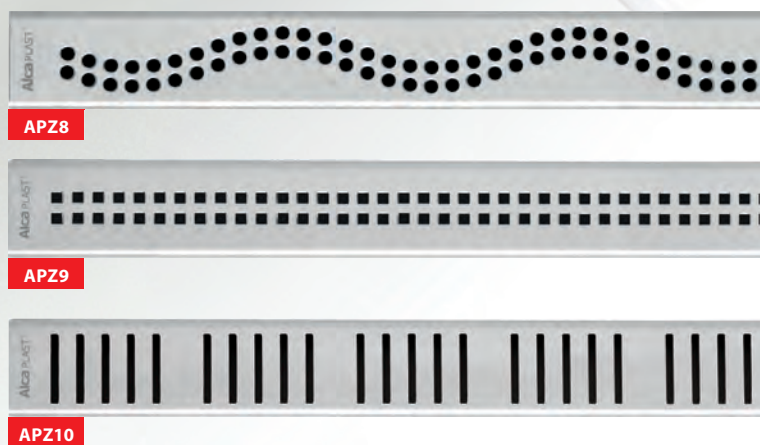

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătare perforat

Datorită înălțimii de instalare reduse de doar 62 mm, rigolele din plastic sunt potrivite și pentru renovări. Ele sunt fabricate din plastic de calitate rezistent la chimicale și la îngheț și sunt demontabile până la țeava de evacuare. Fiecare pachet include rigola completă cu grătar și accesorii. Există trei opțiuni de design ale grătarului.

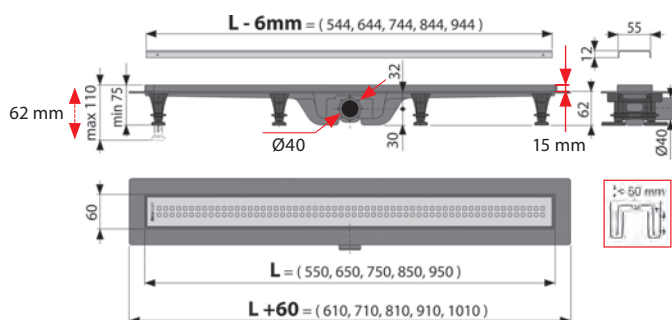

REZISTENȚĂ
SPORITĂ ÎMPOTRIVA
PRODUSELOR CHIMICE

SMART

GRĂTARUL ESTE INCLUS

TRAPĂ UȘOR DE CURĂȚAT
(2 COMPARTIMENTE DE
EVACUARE)

PICIOARE
PENTRU
AJUSTAREA
ÎNĂLȚIMII

ÎNĂLȚIME DE INSTALARE
DE DOAR (62 MM)

5 VARIANTE DE LUNGIME
(550, 650, 750, 850, 950)



APZ8 Simple, APZ9 Simple, APZ10 Simple

Variante de lungime ale canalelor de scurgere	550, 650, 750, 850, 950 mm
Înălțime de instalare	62 mm
Rata de scurgere a canalului	30 l/min
Țeavă de evacuare	Ø40 mm
Lățimea grilajului	55 mm

Pachetul conține

- canal de scurgere pentru duș
- grătar
- bandă hidroizolație pentru toată lungimea rigolei
- sifon dublu pentru reținerea mirosurilor cu două camere de evacuare
- setul pentru fixare (șuruburi, dibluri)
- picioare de ancoraj

APZ12 Optimal

Canalul de scurgere poate fi completat de modele diferite de grătare

(750, 850, 950, 1 050 mm)



SUPPORT PENTRU ÎNCASTRAREA PLĂCILOR CERAMICE



LINE



DREAM



PURE



BUBLE



CUBE



HOPE




TILE



SOLID

Rigolă de duș pentru grătare perforate sau suport pentru încadrare

Canalul de scurgere pentru duș din plastic are o adâncime de instalare de 85 mm. Este confecționat din plastic foarte rezistent la îngheț și chimicale diverse, permite o curățare simplă și completă a ambelor compartimente ceea ce asigură o drenare perfectă a apei la nivelul pardoselii. Trapa dublu compartimentată asigură o rată de scurgere de până la 63 l/min. Acest lucru garantează faptul că nu se vor produce inundații chiar și la folosirea unor capete de duș cu presiune foarte mare. Picioarele de ajustare ancorabile din plastic ajută la instalarea ușoară și convenabilă, inclusiv setarea precisă a nivelului dorit. Grătarele nu sunt incluse. Puteți opta pentru grătare perforate, neperforate, pentru încadrarea plăcilor ceramice sau chiar din lemn rezistent la apă.

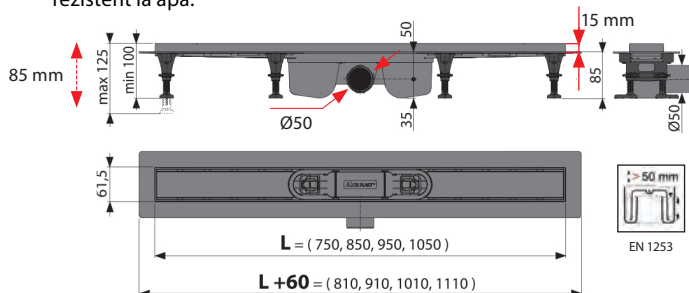

TRAPĂ UȘOR DE CURĂȚAT (2 COMPARTIMENTE DE EVACUARE)

SOLID

CANAL DE SCURGERE ÎNCLINAT

SIFON CU SISTEM COMBINAT DE REȚINERE A MIROSURILOR

REZISTENȚĂ SPORITĂ ÎMPOTRIVA PRODUSELOR CHIMICE

PICIOARE PENTRU AJUSTAREA ÎNĂLȚIMII

RATĂ DE SCURGERE RIDICATĂ (63L/MIN)

ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE DOAR (85 MM)

Sifon cu sistem combinat de reținere a mirosurilor



Cand apa nu curge prin sifon, clapetele se închid, astfel chiar dacă apa se evaporă acestea împiedică mirosurile neplăcute din canalizare.

Sub presiunea apei clapetele se deschid și permit scurgerea apei.

APZ12 Optimal

Variante de lungime ale canalelor de scurgere	750, 850, 950, 1 050 mm
Înălțime de instalare	85 mm
Rata de scurgere a canalului	63 l/min
Țeavă de evacuare	Ø50 mm
Lățimea grilajului	53 mm

APZ12-TILE-750/850/950/1050



Set 2 în 1 – Rigolă de duș APZ12 + Suport pentru TILE



APZ90_M

Profile din oțel inoxidabil pentru podea înclinată

Profilul din oțel inoxidabil acoperă distanța verticală dintre pantă și zonele de podea orizontale. Sunt disponibile în finisaj mat, de dreapta sau de stânga și ambele versiuni cu lungimi de 1 000 mm și 1 200 mm. Modelul de înclinare se alege după direcția pantei de scurgere pentru duș. Ambele modele pot fi folosite în spatele rigolei cât și în lateralele acesteia.

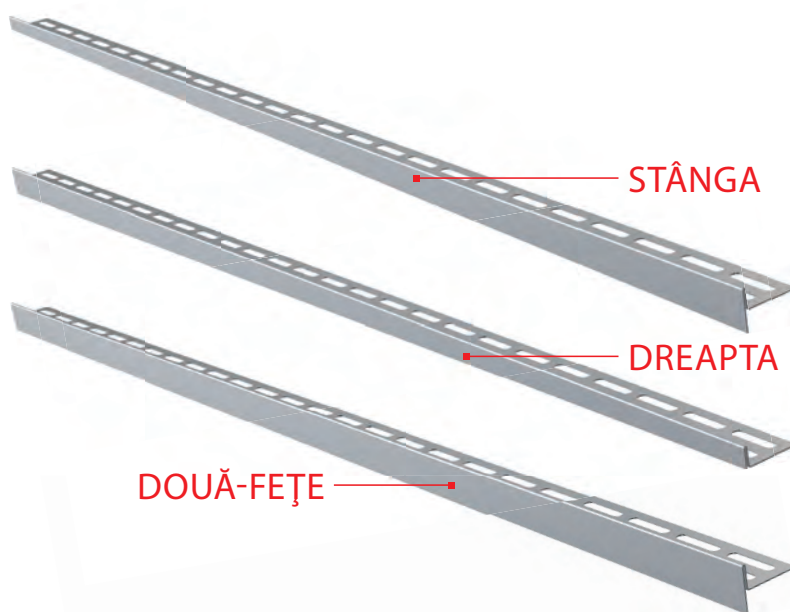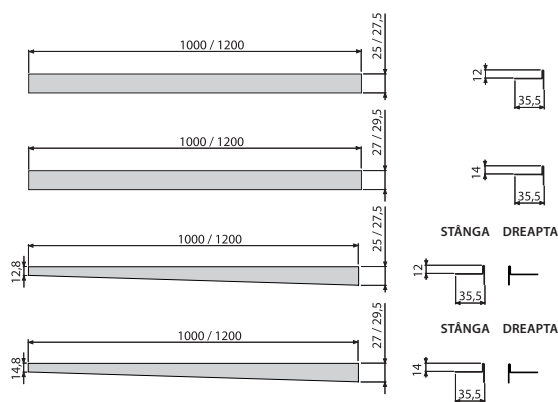

Cod produs	Lungime bandă	Finisaj	Înălțime guler
APZ901M/1000	1 000 mm	Stânga	12 mm
APZ901M/1200	1 200 mm	Stânga	12 mm
APZ902M/1000	1 000 mm	Dreapta	12 mm
APZ902M/1200	1 200 mm	Dreapta	12 mm
APZ903M/1000	1 000 mm	Stânga	14 mm
APZ903M/1200	1 200 mm	Stânga	14 mm
APZ904M/1000	1 000 mm	Dreapta	14 mm
APZ904M/1200	1 200 mm	Dreapta	14 mm
APZ905M/1000	1 000 mm	Două-fețe	12 mm
APZ905M/1200	1 200 mm	Două-fețe	12 mm
APZ906M/1000	1 000 mm	Două-fețe	14 mm
APZ906M/1200	1 200 mm	Două-fețe	14 mm

